

GBH 12-52 D | DV Professional



Новинка – *GBH 12-52 DV* и *GBH 12-52 D Professional*

Power Tools

Internal | PT-BE/МКС-ЕЕ | 04/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



BOSCH

Введение: общая информация

GBH 12-52 DV Professional

Слоган:

Самый мощный перфоратор от Bosch — с системой Vibration Control!

- **Максимальная производительность при сверлении и долблении** благодаря двигателю мощностью 1700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж
- **Низкий уровень вибрации** благодаря электронной 3-уровневой системе гашения вибраций
- **Автоматическая фиксация переключателя** для комфортного долбления в непрерывном режиме



Технические характеристики

GBH 12-52 DV

| | |
|--|---------------|
| Мощность [Вт] | 1.700 |
| Энергия единичного удара [Дж] | 19 |
| Вес [кг] | 11,9 |
| Уровень вибрации (сверление/долбление) [м/с ²] | 10 / 8 |
| Система Constant Electronic | да |
| Регулятор частоты вращения | да |
| Сервисный дисплей | да |

Введение: общая информация

GBH 12-52 D Professional

Слоган:

Самый мощный перфоратор от Bosch!

- **Максимальная производительность при сверлении и долблении** благодаря двигателю мощностью 1700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж
- **Долгий срок службы** благодаря надежным металлическим деталям
- **Автоматическая фиксация переключателя** для комфортного долбления в непрерывном режиме




| Технические характеристики | GBH 12-52 D |
|----------------------------|-------------|
|----------------------------|-------------|

| | |
|--|-----------|
| Мощность [Вт] | 1.700 |
| Энергия единичного удара [Дж] | 19 |
| Вес [кг] | 11,5 |
| Уровень вибрации (сверление/долбление) [м/с ²] | 20 / 15 |
| Система Constant Electronic | да |
| Регулятор частоты вращения | да |
| Сервисный дисплей | да |

Расшифровка наименования



GBH 12-52 DV Professional

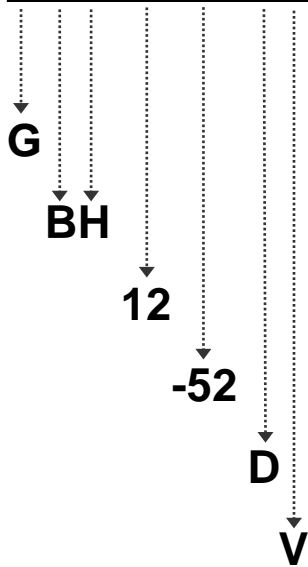

= **G**ewerblicher (= нем. «профессиональный»)

= **B**oehr**H**ammer (= нем. «перфоратор»)

= инструмент класса **12** кг

= макс. Ø сверления в бетоне - **52** мм

= **D**rehstopp (= нем. «блокировка вращения»)

= **V**ibration Control – система гашения вибрации

3.3 Применение перфораторов SDS max



GBH 5-40 DCE






GBH 8-45 D



GBH 12-52 D/ DV




макс. Ø сверления в бетоне

- Оптимальное
- Возможное
- Не рекомендуется



макс. Ø сверления коронками

- Оптимальное
- Возможное
- Не рекомендуется



3.3 Применение перфораторов SDS max



GBH 5-40 DCE






GBH 8-45 D








GBH 12-52 D/ DV

Материалы



Направление
работы

-  Возможное
-  Оптимальное



Обзор GBH 12-52 DV Professional

Слоган: Самый мощный перфоратор от Bosch — с системой Vibration Control!

Режим Turbo Power

Экстра-мощность в режиме долбления за счет дополнительной энергии

Максимальная
производительность в своем классе

Благодаря энергии удара **19 Дж** и мощному двигателю **1700 Вт**

Система Constant Electronic

6-позиционный регулятор частоты вращения

Низкий уровень вибрации


Благодаря ударному механизму, отделенной рукоятке и виброгасителю

Автоматическая фиксация

Для долбления в непрерывном режиме

Сервисный дисплей

Заранее предупреждает о необходимости замены угольных щеток

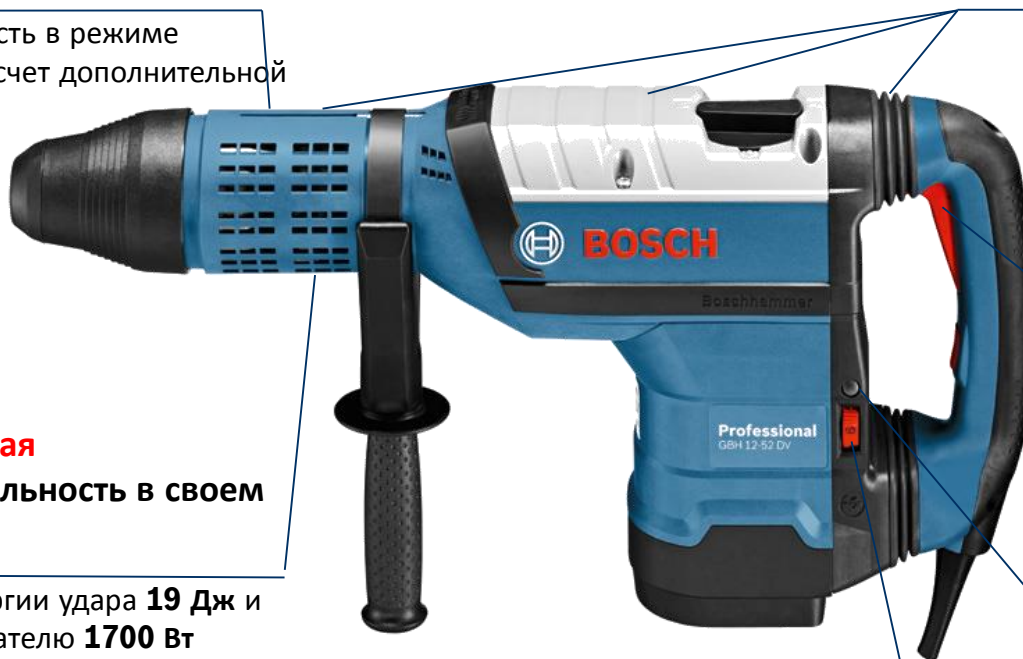

Обзор GBH 12-52 D Professional


Слоган: Самый мощный перфоратор от Bosch

Система Vario-Lock

Позволяет зафиксировать зубило в **12** положениях

Максимальная
производительность в
своем классе

Благодаря энергии удара **19 Дж** и
мощному двигателю **1700 Вт**

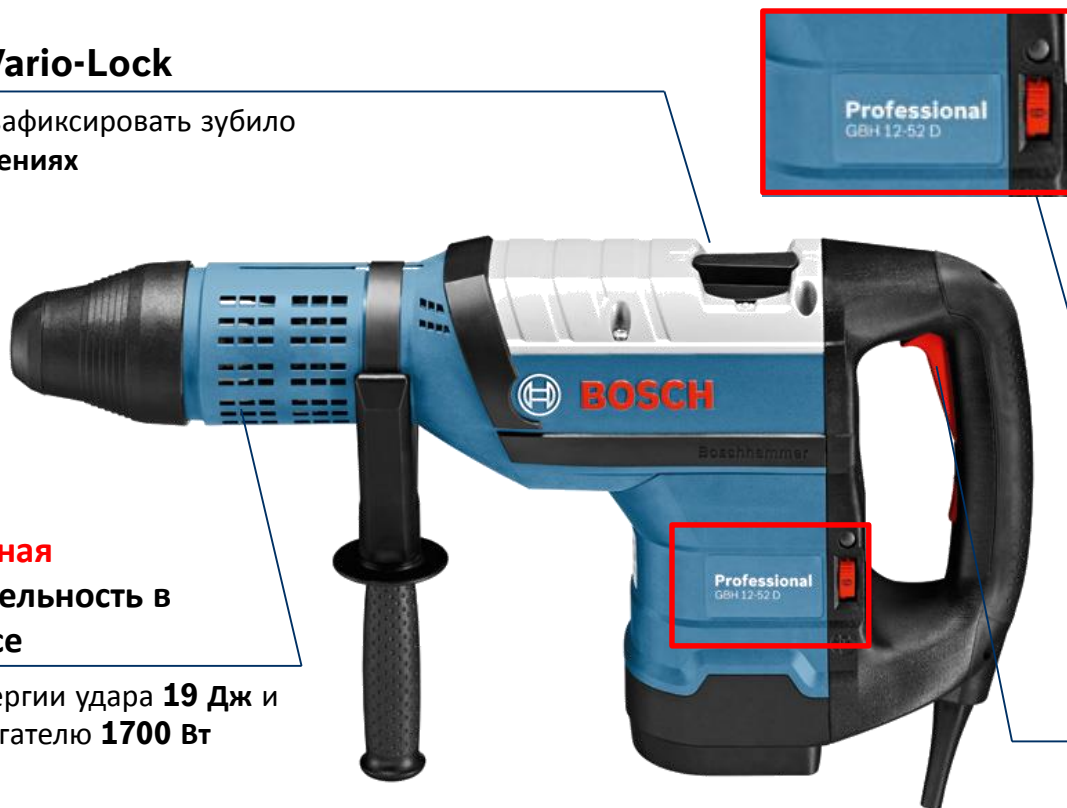

Сервисный дисплей

Заранее предупреждает о
необходимости замены
угольных щеток

Система Constant Electronic

6-позиционный
регулятор частоты
вращения

Автоматическая фиксация

Для долбления в
непрерывном режиме

Уникальное торговое предложение



Максимальная производительность при бурении и сверлении

Благодаря энергии удара **19 Дж** и мощному двигателю **1700 Вт**



Долгий срок службы



Благодаря надежным металлическим деталям



Автоматическая фиксация

Для комфорта пользователя при длительной работе



4.3 Характеристика в деталях: Автоматический фиксатор



Режим сверления:

Переключатель не блокируется.

Повышенная безопасность пользователя!






Режим долбления:

Переключатель блокируется автоматически.

Переключается в ручную за нижний курок

Сравнение с предшественником

| |  |  |  |
|--|---|---|---|
| | GBH 11 DE | GBH 12-52 D | GBH 12-52 DV |
| Мощность [Вт] | 1500 | 1700 | 1700 |
| Номинальное число оборотов [1/min] | 0-250 | 0-220 | 0-220 |
| Энергия единичного удара [Дж] | 14,2 | 19 | 19 |
| Число ударов при ном.числе оборотов [1/min] | 1100-2250 | 1750-2150 | 1750-2150 |
| Вес [Кг] | 11,1 | 11,5 | 11,9 |
| Снижение вибраций | Нет | Нет | 3 уровневая |
| Уровень вибрации (сверление/долбление) [м/с ²] | 21 / 16 | 20 / 15 | 10 / 8 |
| Предохранительная муфта | Есть | Есть | Есть |
| Блокировка в режиме долбления | Нет | Автоматическая | Автоматическая |
| Регулятор частоты вращения | Есть | Есть | Есть |
| Сервисный дисплей | Есть | Есть | Есть |

Аргументы продажи пользователям

Высочайшая
производительность

Долгий срок службы

Отличное соотношение
цены и качества



7.2 Принадлежность для защиты от пыли

Системы пылеудаления для перфораторов SDS-max

GDE 68



Сверление

GDE 162



Сверление коронками

GDE max



Работа с зубилом

7.2 Оснастка

| Оснастка для сверления | | Оснастка для долбления | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Сверла Speed X, SDS-max |  | Остроконечное долото RTec Speed |  |
| Сверла Ram X, SDS-max |  | Плоское долото RTec Sharp |  |
| Breakthrough сверла, SDS-max |  | Плоское долото |  |
| Коронка SDS-max , единичная |  | Долото для плитки |  |
| Коронка SDS-max , двойная , с резьбой |  | Остроконечные долото |  |
| | | Плоское долото |  |
| | | Плоское долото |  |

**В случае возникновения вопросов,
пожалуйста, обращайтесь!**

☎ +49-711-758-3951

✉ anton.razumowsky@de.bosch.com

Ваш поставщик:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru