




2025
НОВИНКИ



СОДЕРЖАНИЕ

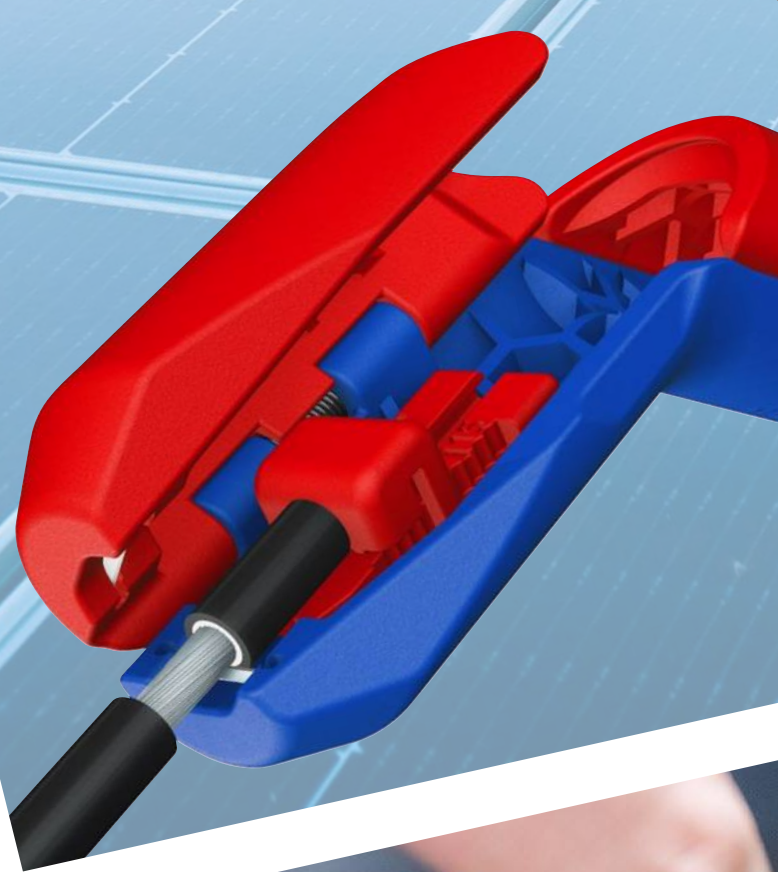

Стр. 4

KN-74 200 Бокорезы особой мощности

Теперь еще лучше: максимальная производительность для самых сложных задач

Стр. 6

KNIPEX Cobra® ES

Специальные захватные клещи для работы в ограниченном пространстве: больше функций и дополнительный размер 180 мм

Стр. 8

KNIPEX EvoStrip

Еще более быстрая, точная и удобная зачистка

Стр. 10

KNIPEX ComStrip

Компактный стриппер для новичков и профессионалов

Стр. 11

KNIPEX ErgoStrip PV

Быстрое и точное снятие оболочки и удаление изоляции с кабеля. Для профессионалов в области фотоэлектрических систем

Стр. 12

KNIPEX MultiCrimp PV

Расширяемые обжимные клещи для MC4®, MC4® Evo 2 и множества других соединителей

Стр. 13 • Новинки 2024 года

KNIPEX PreciForce PV

Обжимные клещи для простой установки фотоэлектрических систем с разъемами MC4® и MC4® Evo 2

Стр. 14 • Новинки 2024 года

KNIPEX TwinGrip

Уникальные переставные клещи, которые незаменимы при любых работах по техническому обслуживанию – теперь доступны в трех размерах

Стр. 16

KNIPEX DPT50

Резка и снятие фаски с толстостенных пластиковых труб за один рабочий процесс

Стр. 17

Условные обозначения

Стр. 18

KNIPEX – мы делаем клещи экологичными



**ДОСТУПНО
С ОСЕНИ
2025 ГОДА**

**20
%**



**МЕНЬШЕ
УСИЛИЙ**

по сравнению с
предыдущей
моделью



KN-74 200

Бокорезы особой мощности

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

- ▶ Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности
- ▶ Режет заметно легче, чем обычные бокорезы того же размера, благодаря высоко-рычажному шарниру
- **Оптимизировано:** примерно на 20% меньше усилий по сравнению с предыдущей моделью



**KN-74
01
200**



**KN-74
02
200**



**KN-74
05
200**



**KN-74
06
200**




**KN-74
07
200**



для самых высоких продолжительных нагрузок

БОЛЕЕ
ЛЕГКАЯ РЕЗКА
БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОРЫЧАЖ-
НОМУ
СОЕДИНЕНИЮ

Прецизионные режущие
кромки также имеют индук-
тивную закалку (твердость
около 64 HRC), для всех
типов проволоки, включая
роляльную струну



Усовершенствованная форма
ручки комфортного хвата




УДОБНЫЕ
РУКОЯТКИ

KN-74 05 200: С удобными
трехкомпонентными рукоятками
для улучшенного хвата и двумя
интерфейсами KNIPEXTend для
удлинителей

KNIPEXTEND

Чрезвычайная близость к шарниру
означает, что даже твердые материалы
можно резать с легкостью

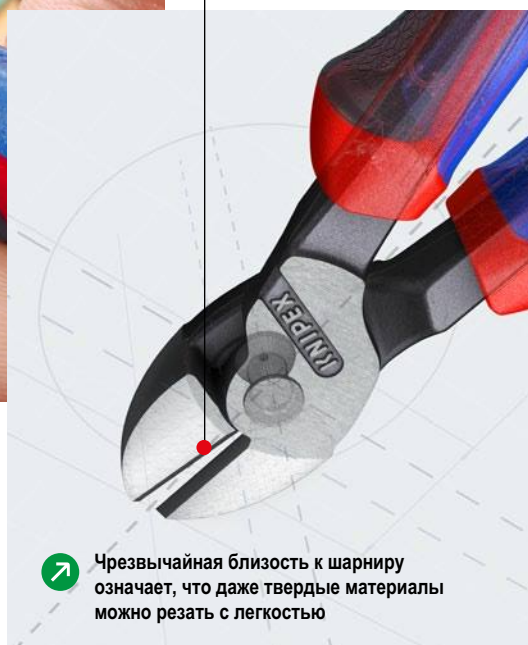

Артикул	EAN 4003773-	 мм	Клещи	Головка	Ручки		 Ø мм	 Ø мм	 Ø мм	 g
 KN-74 01 200	034056	200	черный атрамен- тированный	полированный	с пластиковыми рукоятками		4,2	3,0	2,5	277
 KN-74 01 200 SB	011927									277
 KN-74 02 200	040309	200	черный атрамен- тированный	полированный	с удобными ручками					321
 KN-74 02 200 SB	011934									321
 KN-74 05 200	035367	200	хромированные	хромированные	с удобными ручками					321
 KN-74 05 200 SB	012313									321
 KN-74 06 200	033820	200	хромированные	хромированные	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE					326
 KN-74 06 200 SB	014379									326
 KN-74 06 200 T	081494	200	хромированные	хромированные	Диэлектрические многокомпонентные рукоятки со встроенным креплением для троса, испытаны по нормативам VDE	  1000 V				326
 KN-74 06 200 T BK	081845									326
 KN-74 07 200	018414	200	хромированные	хромированные	с чехлами созданы методом погружения, испытаны в соответствии нормативам VDE	 				375

Новый KNIPEX Cobra® ES со всеми преимуществами KNIPEX Cobra® – теперь с еще большей манёвренностью, лучшими возможностями и увеличенным количеством функций

НОВЫЙ И
УЛУЧШЕН-
НЫЙ

KNIPEX Cobra® ES

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТНЫЕ
КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТЫ В ОГРА-
НИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ И ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 180 MM**


- Доступ к детали благодаря удлиненной форме во всей зоне головки и шарнира
- Длинные, узкие губки с передней насечкой для захвата: продольный профиль захвата для круглых деталей, таких как винты и болты
- Идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования




Точная регулировка для оптимальной адаптации хватной способности и эргономичного положения захвата


Cobra® ES 

Cobra® 

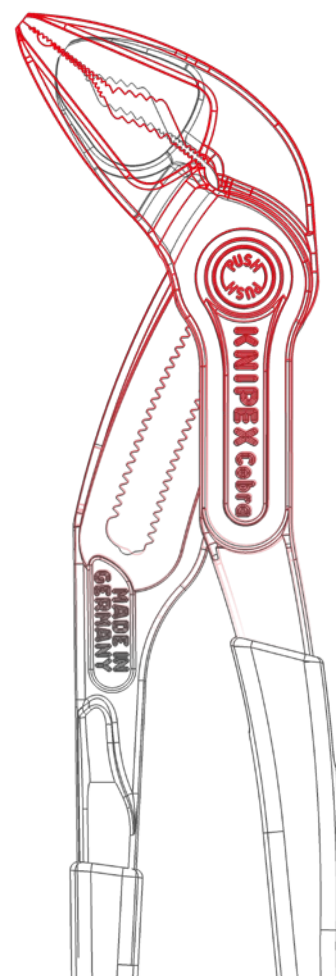

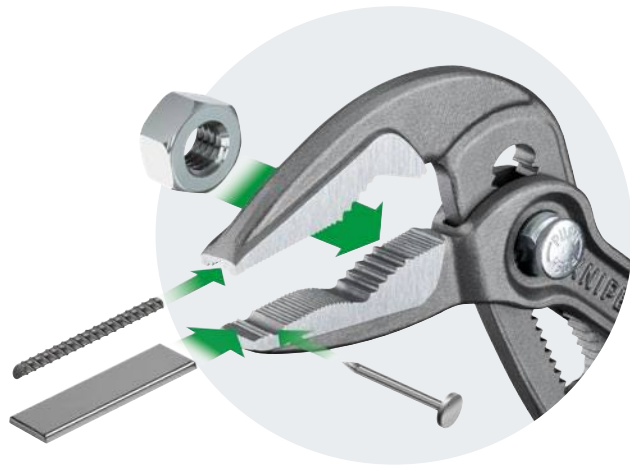


Еще больше зон захвата, благодаря оптимизированной конструкции губок. Классические зоны + фронтальный захват



Передняя насечка для захвата круглых деталей, таких как винты, болты или тросы



Поперечный паз для удержания тонких круглых предметов, таких как гвозди



Надежный захват плоских деталей благодаря трехточечной опоре



НОВИНКА:
180 мм



Самофиксация на трубах и гайках: не скользит по детали, работа без усилий

Регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки



Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена



Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим

KN-87 51 180

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Клещи	Головка	Ручки	⌀ мм	⌀ Дюйм	⬡ мм	⬡ Дюйм	макс. параллельный раствор в мм	макс. глубина захвата в мм	Положения регулировки	⚖ g
KN-87 51 180	088981	180		полиро- ванный	покрыты несколь- зящим пластиком	32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
KN-87 51 180 SB	089773	180				32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
KN-87 51 250	061267	250				40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342
KN-87 51 250 SB	061328	250				40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342

KNIPEX EvoStrip


АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЧИСТКА СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ: БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ И УДОБНЕЕ

Для одножильных, многожильных и тонкожильных проводов с пластиковой или резиновой изоляцией, а также для плоских кабелей шириной до 10 мм




- **Особенно легкая зачистка в большом диапазоне размеров** от 0.03 до 10 мм² и с помощью резака для кабеля до 10 мм²
- **Отсутствие повреждений проводников**, благодаря автоматической адаптации к различным сечениям проводников
- ▶ Благодаря двухкомпонентной ручке и удобной ширине рукоятки, инструмент удобно лежит в руке, а продуманная конструкция рукоятки предотвращает защемление ладони

**СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН – ОПТИ-
МИЗИРОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ**

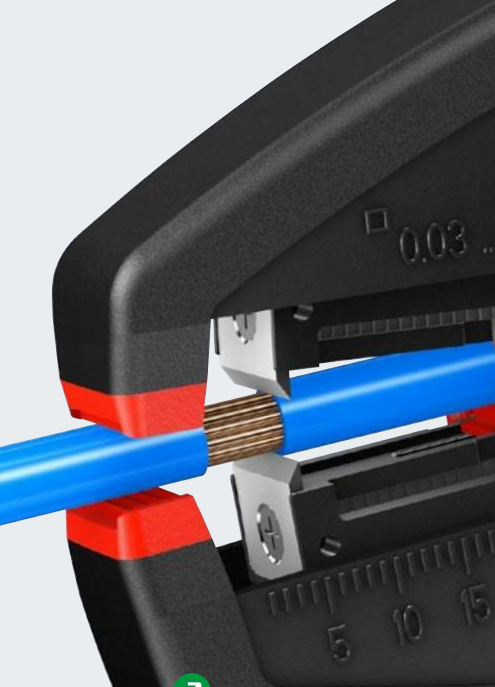


Высококачественные износостойкие лезвия для снятия изоляции и армированный стекловолоконный пластик обеспечивают долговечную работу – тысячи циклов снятия изоляции без компромиссов. Лезвия при износе можно быстро и экономично заменить



Универсальность применения, благодаря широкому диапазону зачистки от 5 до 22 мм, даже 25 мм без ограничителя длины




Приподнятый, нескользящий ободок ручки перед резаком обеспечивает надежный захват



Регулируемый диск настройки с малым шагом: регулируемая глубина реза позволяет стрипперу справляться с самыми сложными работами по снятию изоляции, даже в экстремальных температурных условиях

Плавный ход механизма гарантирует длительную и комфортную работу, благодаря низкому уровню шума

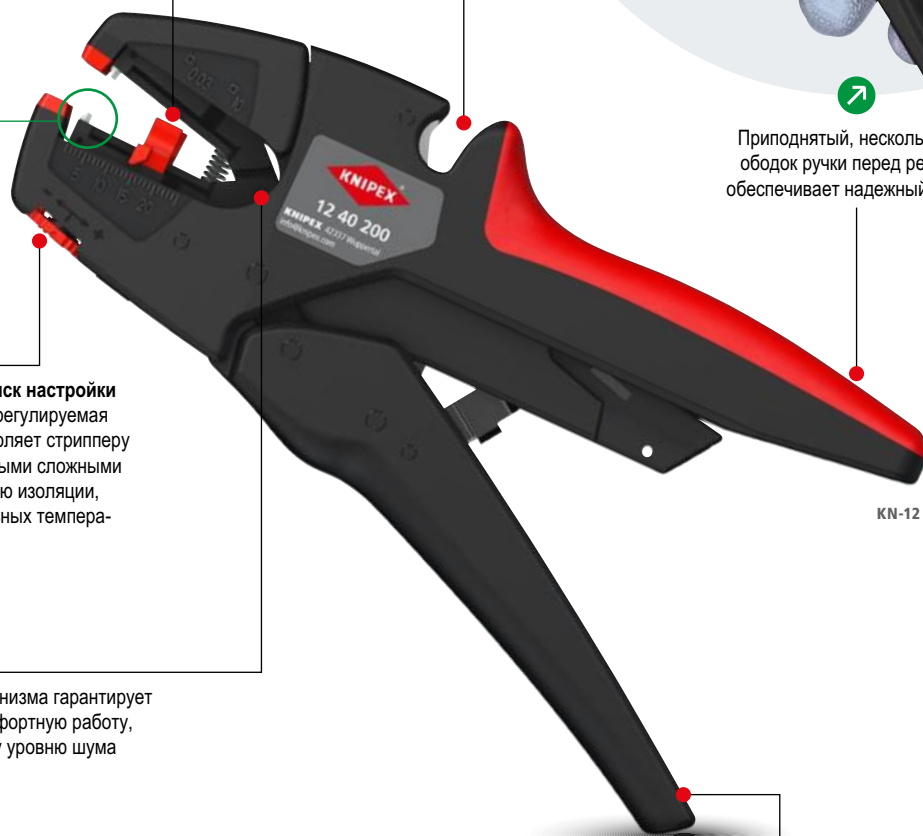

KN-12 40 200



Со встроенной точкой крепления страховочного троса в ручке: для надежной защиты инструмента при работе на высоте, соответствует стандарту ANSI и совместим со страховочной системой KNIPLEX Tethered Tools

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Параметры удаления изоляции мм ²	AWG	g
KN-12 40 200	026662	200	0,03 – 10,0	32 – 8	150
KN-12 49 01	026679	1 пара запасных ножей для KN-12 40 200			
KN-12 49 23	057604	Запасной ограничитель длины для KN-12 40 200			
KN-12 49 04	053071	Пружина кручения для KN-12 40 200			
KN-12 49 05	053088	Пружина в головке для KN-12 40 200			

KNIPEX ComStrip

КОМПАКТНЫЙ СТРИППЕР ДЛЯ НОВИЧКОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ



► **Идеальная модель начального уровня:** зачищает одножильные, многожильные и тонкожильные проводники сечением от 0,2 до 6 мм² со стандартной изоляцией без необходимости ручной регулировки

► Тонкая регулировка позволяет точно устанавливать глубину реза для специальных материалов или температурных условий


► С резак для одножильных проводников сечением до 2,5 мм², расширенная режущая способность для тонкожильных проводников сечением до 6 мм²

Прочные лезвия, которые можно заменить при износе

Компактный и удобный инструмент с тонкой головкой для использования в труднодоступных местах

С регулируемым ограничителем длины от 6 до 18 мм для обеспечения стабильно точной длины зачистки

**ПРОСТАЯ
МОДЕЛЬ
НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ – ТЕПЕРЬ
В СОВРЕМЕННОМ
ДИЗАЙНЕ**

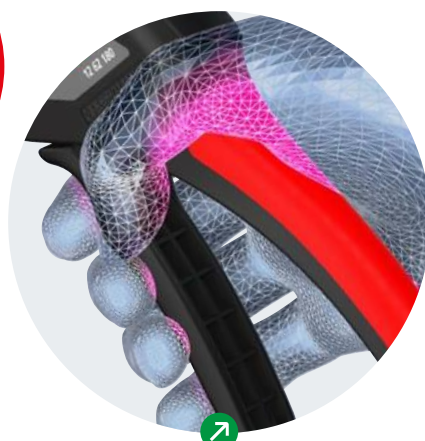

Работа без перенапряжения и максимальная передача усилия благодаря эргономичной двухкомпонентной рукоятке с мягкой зоной захвата



Прочный и легкий, благодаря корпусу инструмента из армированного стекловолоконного пластика

KN-12 62 180

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Параметры удаления изоляции мм²			AWG	 g
 KN-12 62 180	054573	180		0,2–6,0		24–10	160
KN-12 69 21	060093	1 пара запасных ножей для KN-12 62 180					
KN-12 69 23	067115	Запасной ограничитель длины для KN-12 62 180					

KNIPEX ErgoStrip PV

БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

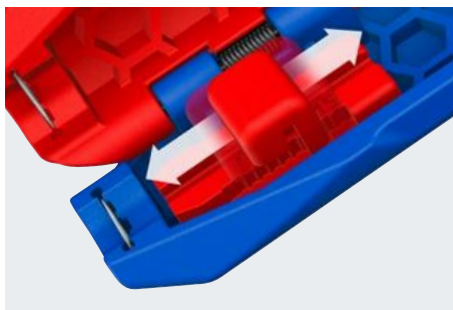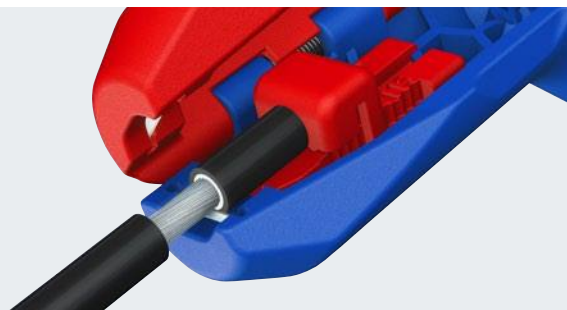

► Для быстрой и точной зачистки кабелей для солнечных панелей сечением **4 и 6 мм²** (например, H1Z2Z2-K), а также всех распространенных круглых и влагонепроницаемых монтажных кабелей (например, кабель NYM 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²)

► Ограничитель длины для фотоэлектрических кабелей: регулируется от **6 до 18 мм** для воспроизводимой длины зачистки, подходит для всех стандартных разъемов солнечных батарей

► Инновационный, эргономичный дизайн ручки пистолетной формы для лёгкого снятия и продольного реза изоляции

Механизм зачистки проводов для моножильных проводов из ПВХ (например, H07V-K) с сечением 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 мм²

Многокомпонентные рукоятки с зоной из мягкого пластика для удобной работы и надежного хвата

Оформленный конусом край инструмента для лучшего доступа к проводам в узком пространстве


KN-16 95 03 SB

Удобно вставлять фотоэлектрические кабели, благодаря вспомогательному открывающему приспособлению

НОВИНКА:
ЗАЧИСТКА ДАЖЕ
ЖЕСТКИХ ФОТО-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КАБЕЛЕЙ



С раскрывающей пружиной и устройством блокировки



**ДОСТУПНО ТАКЖЕ В
НОВОМ КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ**

KN-00 31 31 V01

В комплект входят:
инструмент для зачистки
KNIPEX ErgoStrip PV
(KN-16 95 03 SB) и обжимные
клещи KNIPEX PreciForce
(KN-97 52 42) для
MC4® и MC4® Evo 2

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Зачистка мм	Значение зачистки солнечного кабеля мм ²	Удаление изоляции провод и многожильный гибкий провод мм ²	△△ g
KN-16 95 03 SB	092605	135	Ø 8,0–13,0	4/6	0,2–4,0	65



KNIPEX MultiCrimp PV

РАСШИРЯЕМЫЕ ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ MC4®, MC4® EVO 2 И МНОЖЕСТВА ДРУГИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

- Универсальные, высокопроизводительные обжимные клещи профессионального качества для фотоэлектрических систем
- Всего один инструмент с тремя опрессовочными матрицами для MC4® / MC4® Evo 2, неизолированными кабельными разъемами и наконечниками проводов
- Быстрая и легкая замена опрессовочных плашек без дополнительных инструментов

Для фотоэлектрических кабелей, заземляющих проводников и кабелей к шкафу счетчика

Плашка опрессовочная KN-97 39 13: Обжимает разъемы, например, кабелей заземления* с помощью опрессовочной плашки 97 39 13 для неизолированных кабельных разъемов сечением 0,5–10 мм²

Плашка опрессовочная KN-97 39 08: Обжимает разъемы от инвертора до шкафа счетчика с помощью опрессовочной плашки 97 39 08 для изолированных и неизолированных наконечников проводов сечением 0,25–6 мм²


Плашка опрессовочная KN-97 39 42: Обжимает разъемы для фотоэлектрических проводников – с помощью опрессовочной матрицы KN-973942 для разъемов MC4® и MC4® Evo 2 сечением 4 и 6 мм²

Неизменно высокое качество обжима, благодаря прецизионным матрицам и храповому механизму (разблокируемому)

С практичным зажимом для крепления на ремень



Возможность расширения с помощью дополнительных опрессовочных плашек KN-97 39 05/06/09



KN-97 39 42

**НОВИНКА:
ТЕПЕРЬ ДЛЯ
РАЗЪЕМОВ MC4®
И MC4® EVO 2**



KN-97 33 03

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Головка	Ручки	Применение			Мощность мм²	AWG	g
N KN-97 33 03	092599	250	полиро- ванные	с многокомпонент- ными рукоятками			MC4®/MC4® Evo 2	4/6	12/10	790
							Гильзы контактные	0,25–6	24–10	
							Неизолированные кабельные соединители	0,5–10	20–8	
N KN-97 33 LE	092643	250	полиро- ванные	с многокомпонент- ными рукоятками	KNIPEX MultiCrimp, включая магазин, пустой					660
N KN-97 39 42	092582	Обжимная матрица для разъемов MC4® и MC4® Evo 2 сечением 4 и 6 мм²								
KN-97 39 08	070092	Обжимная матрица для изолированных и неизолированных наконечников проводов от 0.25 до 6 мм²								
KN-97 39 13	070108	Обжимная матрица для неизолированных кабельных разъемов от 0.5 до 10 мм²								

Опрессовочные плашки KN-97 49 XX клещей для системы обжима KN-97 43 200 несовместимы с KNIPEX MultiCrimp KN-97 33 01/02/03

*Многожильные провода молниезащиты сечением 16 мм² можно обжимать только с помощью обжимных клещей для работы двумя руками KN-97 52 23, поскольку для этого требуется значительное усилие.

КNIPEX PreciForce PV


ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ПРОСТОЙ УСТАНОВКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАЗЪЕМАМИ MC4® И MC4® EVO 2

- ▶ Для установки фотоэлектрических систем с разъемами MC4® и MC4® Evo 2
- ▶ С улучшенной геометрией обжима для очень хорошей проводимости
- ▶ Для установки в жилых и промышленных зданиях или в изолированных системах, таких как мобильные дома
- ▶ Точное, установленное на заводе давление обжима

для
ОДНОРОДНОГО
ОБЖИМА
ПРОВОЛОЧНЫХ
ЖГУТОВ



Обжимные головки для 4 и 6 мм² обжимают стандартные разъемы MC4® и еще более прочные разъемы MC4® Evo 2



Неизменно высокое качество обжима благодаря прецизионным матрицам и храповому механизму (разблокируемому)

высокая сила обжима, благодаря эффективному рычажному действию



MC4®
Evo 2

MC4®



Продуманная конструкция шарнира дополнительно увеличивает усилие сжатия для снижения утомляемости



KN-97 52 42

Хорошая управляемость, благодаря удобному расположению ручки, малому весу, короткой конструкции и ручкам эргономичной формы

Артикул	EAN 4003773-		мм	Клеши	Ручки	Мощность мм²	AWG	г
KN-97 52 42	092117		220	полированные	с многокомпонентными рукоятками	4/6	12/10	488
KN-97 52 42 SB	092162							

Обжимная матрица не подлежит замене

НОВИНКИ 2024 ГОДА

KNIPEX TwinGrip

**УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ
КЛЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕЗАМЕНИМЫ
ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА РАБОТ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ – ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНЫ В ТРЕХ РАЗМЕРАХ**

- **Уникальное сочетание:** функция переднего и бокового захвата, коробчатый шарнир, регулировка нажатием кнопки
- Захват, затягивание и ослабление винтов с изношенными головками и резьбой
- Передняя губка с мощным захватом, крепкими зубьями и высоким коэффициентом сцепления на кончиках губок

**ДЛЯ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ –
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЮБЫХ ПОТРЕБ-
НОСТЕЙ**



KN-
82
01
150

Захват деталей с шириной по плоскости 3–16 мм даже в труднодоступных местах



KN-
82
01
200

Захват деталей наиболее распространенных размеров с шириной захвата 4–22 мм



KN-
82
01
250


Мощный захват крупных и очень узких деталей с шириной захвата 5–27 мм

Работа даже в ограниченном пространстве, с узким радиусом поворота для быстрого закручивания

Мощный передний захват слизанных болтов и винтов

Большие возможности захвата спереди и сбоку: для вариантов ширины захвата в диапазоне 3–16, 4–22 или 5–27 мм

Надежный передний захват плоских заготовок благодаря трехточечной системе

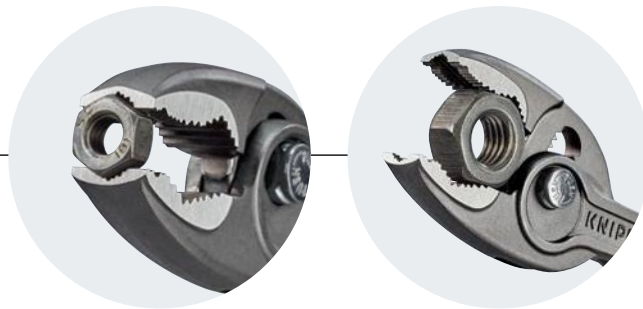

ДОСТУПНО ТАКЖЕ В ВИДЕ ПРАКТИЧНОГО НАБОРА

KN-00 19 61 V01: Чехол-скрутка с KNIPEX TwinGrip 150, 200 и 250

KN-00 19 61 V02: Чехол-скрутка с KNIPEX TwinGrip 150 и 250



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД KNIPEX TwinGrip

Идеальный вспомогательный стенд для KNIPEX TwinGrip всех трех размеров до 18 предметов

Артикул KN-00 18 01 V53 LE

KN-82 02 250

Артикул	EAN 4003773-	 мм	Клещи	Головка	Ручки	Положения регулировки	 Ø Дюйм	 Ø мм	 Дюйм	 мм	 g	
KN-82 01 150	089353	150	 черный атраментиро- ванный	 полиро- ванный	 покрыты нескользящим пластиком	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130	
KN-82 01 150 SB	091004	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130	
KN-82 01 200	087243	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270	
KN-82 01 200 SB	087571	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270	
KN-82 01 250	089377	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360	
KN-82 01 250 SB	091011	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360	
 KN-82 02 150	089360	150			 с удобными ручками	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130	
 KN-82 02 150 SB	091028	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130	
KN-82 02 200	087250	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280	
KN-82 02 200 SB	087588	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280	
KN-82 02 250	089384	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390	
KN-82 02 250 SB	090991	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390	
KN-00 19 61 V01	092063	330	KNIPEX TwinGrip-Set 1 x KN-82 01 150, 1 x KN-82 01 200, 1 x KN-82 01 250									
KN-00 19 61 V02	092094	330	KNIPEX TwinGrip-Set 1 x KN-82 01 150, 1 x KN-82 01 250									
KN-00 19 61 LE	092056	330	Чехол-скрутка для KNIPEX TwinGrip, пустой, 4 отделения									

KNIPREX DPT50

ЗА ОДНУ РАБОЧУЮ ОПЕРАЦИЮ: РЕЗКА И СНЯТИЕ ФАСКИ С ТОЛСТОСТЕННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

- ▶ **Идеальный помощник для сантехники и промышленности:** удобная резка и снятие фаски с пластиковых труб диаметром 32/40/50 мм за один проход
- ▶ **Плавная резка:** не требуется регулировка, снятие заусенцев, не ломаются хрупкие трубы, снижается риск образования негерметичных соединений
- ▶ **Оптимальное направление трубы и легкая резка** благодаря саморегулирующимся роликам с подшипниками скольжения

Прочный и надежный:
корпус инструмента изготовлен из армированного стекловолокном пластика

Точное позиционирование благодаря четкому обзору точки реза



Сменное лезвие можно использовать с обеих сторон



Запасное лезвие для толстостенных труб

KN-90 23 02 E01

N Лезвие из нескольких частей: чрезвычайно острое и с высокой режущей способностью

Подпружиненное режущее лезвие: во время резки не требуется дополнительная регулировка

Обрезка или высокоточная резка возможна, начиная с длины секции около 10 мм

2,5–3,5 мм

Режет трубы из ПВХ и ПП с толщиной стенки 2,5–3,5 мм

KN-90 23 02 BK

Подходит, например, для канализационных труб согласно DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Материалы труб	Параметры реза Ø мм	Толщина стенки мм	Δ g
KN-90 23 01 BK	087809	202	PVC, PP, PE	32, 40 и 50	1,8–2,4	295
N KN-90 23 02 BK	092186	202	PVC, PP	32, 40 и 50	2,5–3,5	295
KN-90 23 01 E01	088103	Запасное лезвие для 90 23 01, можно использовать с обеих сторон для тонкостенных труб				
N KN-90 23 02 E01	092193	Запасное лезвие для 90 23 02, можно использовать с обеих сторон для толстостенных труб				



АВТОМАТИЧЕСКИ
СОЗДАВАЕМАЯ ФАСКА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛЕЯ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СИМВОЛЫ

	Новинка
	Улучшенные
	Масса
	Длина
	Диаметр винта
	Диаметр шестигранника
	Проволока средней твердости
	Твердая проволока
	Рояльная струна
	Трапецевидный обжим
	W-образный обжим
	Трапецеидальный обжим
	Изолирован в соответствии с IEC 60900, может использоваться при напряжении до 1 000 В переменного тока / 1 500 В постоянного тока
	Протестировано VDE, а также в соответствии с немецким законом о безопасности оборудования и продукции (GPSG)
	С раскрывающей пружиной
	захватные губки с зубцами
	Режущая кромка с фаской

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ КОМПАНИЙ

MC®, MC4® Stäubli Electrical Connectors AG

УСПЕХ, НО НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ



КNIPEX снова среди одного процента лучших 130 000 компаний, которые были оценены в этом году, что подтверждается рейтинговым агентством EcoVadis.



В 2025 году мы также получили наивысшее признание в области устойчивого развития в Европе.



На
100 %
экологичная
сталь

Еще один эффективный
вклад в защиту климата
и ресурсов

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ – ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Производительность и качество наших инструментов впечатляют клиентов более чем в 140 странах мира. Мы хотим и дальше строить свой успех и руководствуемся ценностями и целью экологически устойчивого развития. Через систематическое внедрение различных мер, мы стремимся стать климатически нейтральными не позднее 2045 года и существенно сократить использование ресурсов. Благодаря полному переходу на возобновляемые источники энергии, мы почти вдвое сократили выбросы парниковых газов (ПГ) с 2021 года. Мы уже отчитываемся об углеродном следе (PCF) большинства своих инструментов, предоставляя клиентам максимальную прозрачность в отношении воздействия нашей продукции на климат.

Сталь – основа высочайшего качества и эффективная защита окружающей среды

Бренд KNIPEX – это точные инструменты с длительным сроком службы. Чтобы гарантировать это, мы используем только сталь самого высокого качества. Согласно законам термодинамики, сталь можно перерабатывать бесконечно и без потери качества. Для этого требуется качественная сортировка, переработка и логистика лома, т. е. разумное управление потоками отходов. Мы используем это для достижения наших целей в области устойчивого развития. Когда в 2025 году мы полностью пере-



йдем на экологичную сталь, мы сократим свои текущие выбросы парниковых газов еще на 50 процентов и будем использовать для изготовления клещей 100 процентов переработанной стали.

Открытые циклы станут закрытыми

В нашем производстве чистые отходы производства стали накапливаются в виде стального лома. Их снова переплавляют в ближайшей электродуговой печи с использованием электричества из возобновляемых источников, а затем вновь вводят в производственный цикл как экологичную сталь. Преимущества очевидны: существенно сокращаются выбросы парниковых газов, связанные с транспортом и произ-

водством, а также максимально экономятся материальные ресурсы.

В 2021 году только в Германии выбросы CO₂ были сокращены на 157 миллионов тонн за счет переработки 94 миллионов тонн стального лома. Это соответствует выбросам CO₂ автопарков Франции, Великобритании и Бельгии. Таким образом, переработка стали вносит важный вклад в защиту климата и ресурсов и является важным шагом к климатической нейтральности.

Разумеется, даже используя эту экологически чистую сталь с низким уровнем выбросов, KNIPEX остается надежным производителем клещей премиум-класса.

**МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОТРУДНИКОВ,
ПРИРОДУ, ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКУ**





www.knipex.com

KNIPEX-Werk

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal, Германия

Tel. : +49 202 47 94-0

Fax : +49 202 47 74 94

info@knipex.com

Где купить:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

РФ, г.Москва

Tel.: +7 (495) 646-00-96

E-Mail: sale@opttools.ru

Internet: www.opttools.ru



KNIPEX



knipex_official



KNIPEX

Copyright 2025

Все права сохранены. Использование для печати, тиражирования и перевода допускается только с нашего письменного разрешения. Предприятие KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ведёт постоянную работу по совершенствованию своих инструментов. Доработки и улучшения изделий могут в любой момент привести к техническим изменениям. Поэтому приведенные в настоящей брошюре характеристики, изображения, описания и размеры не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий. Не гарантируется отсутствие опечаток и возможных ошибок.

Названия, логотипы и торговые марки всех изделий являются собственностью их соответствующих владельцев.