





# СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ SUPERIOR™

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

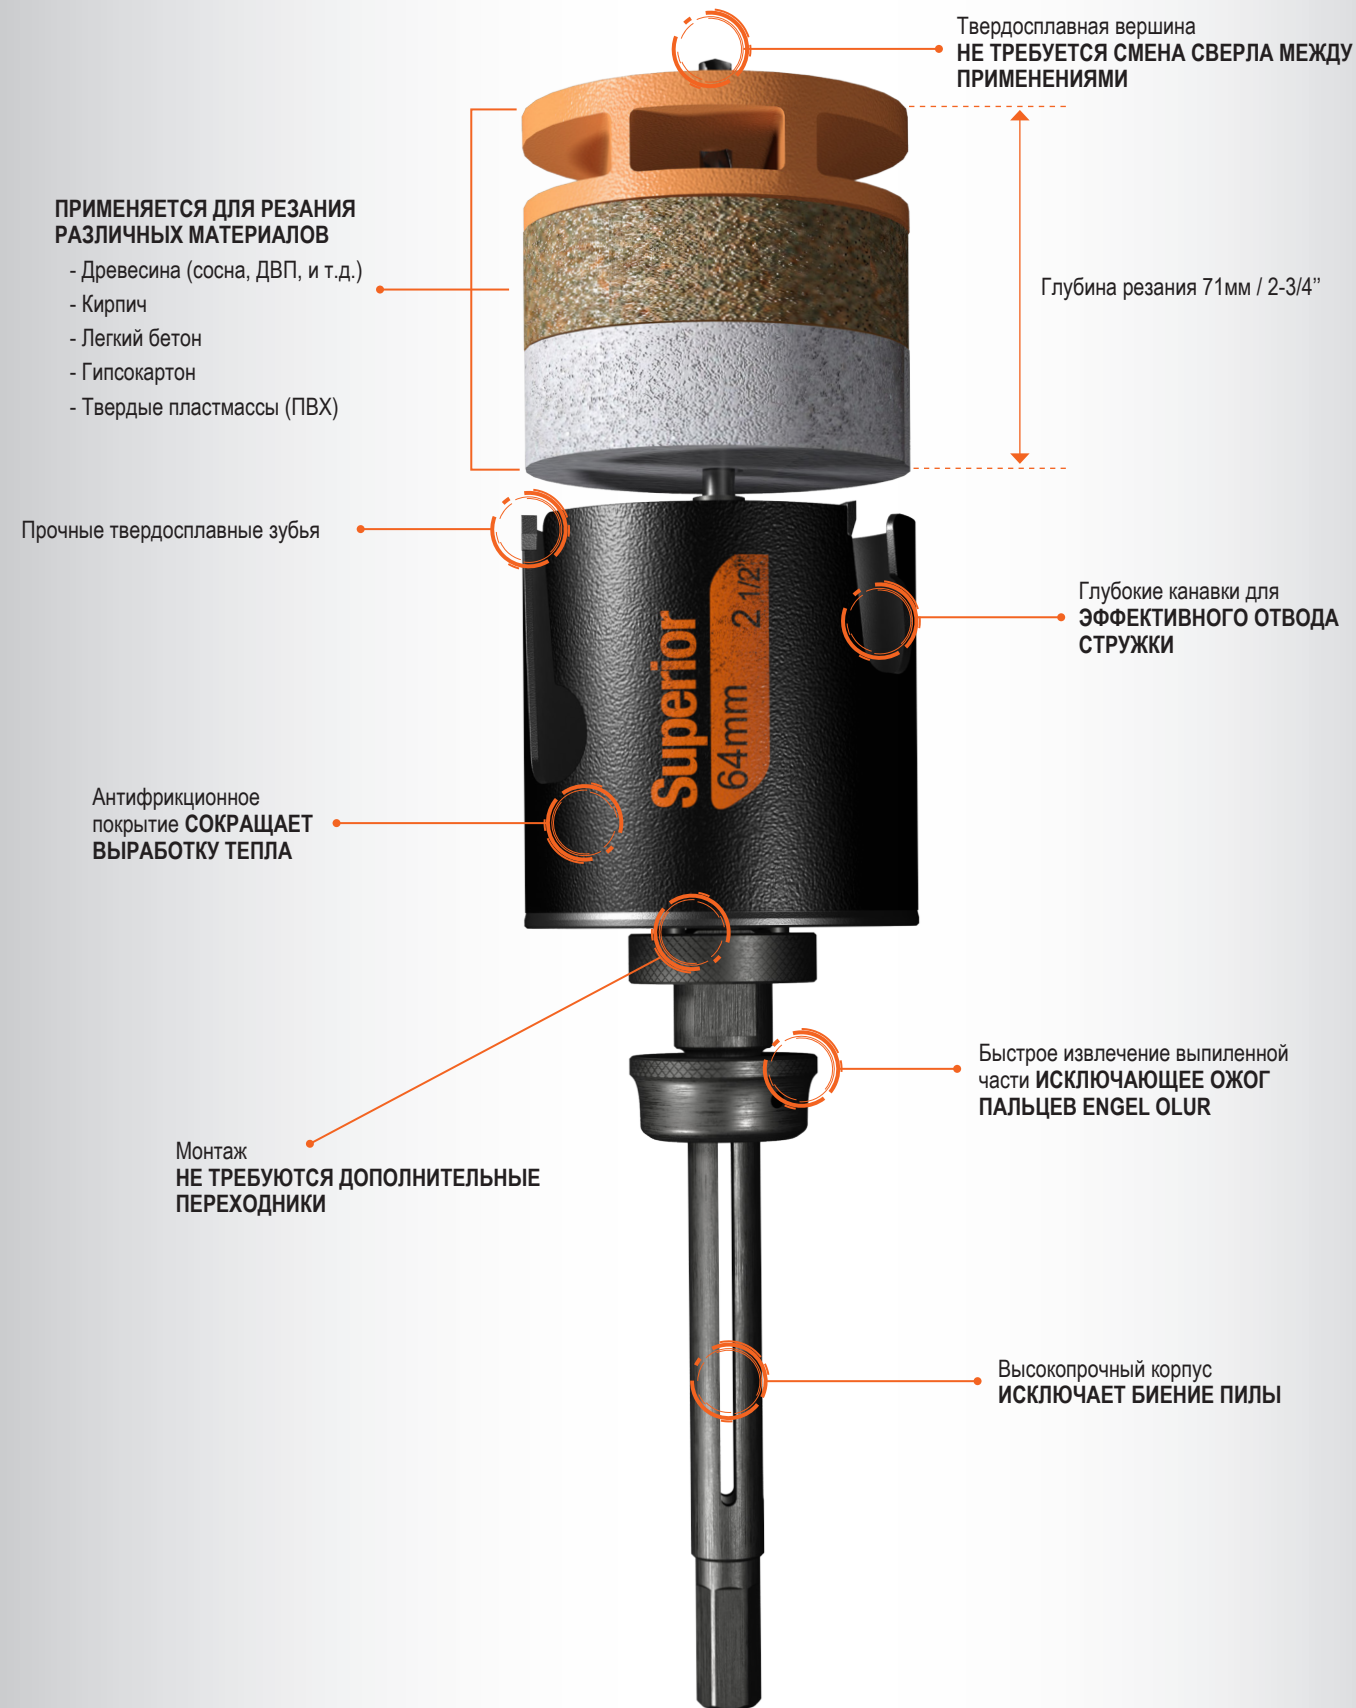

**ТВЕРДОСПЛАВНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА** 14 mm 9/16 дюйма >> 152 mm 6 дюйма (15, 24 см)

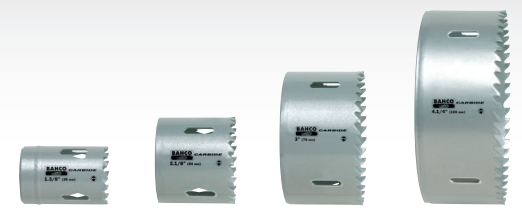

Твердосплавная кольцевая пила Bahco предназначена для резания отверстий в кирпичных и керамических плитках, ламинате, стекловолокне и твердых породах древесины. Подходит для всех сверлильных станков: стационарных и переносных.

Режущая часть состоит из твердого сплава, припаянного к материалу основы. Зубья после пайки затачиваются до окончательной формы с положительным углом резания 5°.

			Ø мм	Ø ДЮЙМОВ	
3832-14	6	14	9/16	20	
3832-16	6	16	5/8	20	
3832-17	6	17	11/16	30	
3832-19	6	19	3/4	30	
3832-20	6	20	6/8	30	
3832-21	6	21	13/16	40	
3832-22	6	22	7/8	40	
3832-24	6	24	15/16	55	
3832-25	6	25	1	55	
3832-27	6	27	1 1/16	70	
3832-29	6	29	1 1/8	70	
3832-30	6	30	1 3/16	70	
3832-32	6	32	1 1/4	70	
3832-33	6	33	1 5/16	70	
3832-35	6	35	1 3/8	70	
3832-37	6	37	1 7/16	80	
3832-38	6	38	1 1/2	80	
3832-40	6	40	1 9/16	80	
3832-41	6	41	1 5/8	80	
3832-43	6	43	1 11/16	90	
3832-44	6	44	1 3/4	100	
3832-46	6	46	1 13/16	100	
3832-48	6	48	1 7/8	100	
3832-51	6	51	2	120	
3832-52	4	52	2 1/16	120	
3832-54	4	54	2 1/8	140	
3832-56	4	56	2 1/4	140	
3832-57	4	57	2 1/4	140	

			Ø мм	Ø ДЮЙМОВ	
3832-59	4	59	2 5/16	140	
3832-60	4	60	2 3/8	160	
3832-64	4	64	2 1/2	180	
3832-65	4	65	2 9/16	180	
3832-67	4	67	2 5/8	200	
3832-68	4	68	2 11/16	220	
3832-70	4	70	2 3/4	220	
3832-73	4	73	2 7/8	220	
3832-76	4	76	3	240	
3832-79	4	79	3 1/8	260	
3832-83	4	83	3 1/4	260	
3832-86	4	86	3 3/8	260	
3832-89	4	89	3 1/2	270	
3832-92	4	92	3 5/8	270	
3832-95	4	95	3 3/4	270	
3832-98	4	98	3 7/8	300	
3832-102	4	102	4	320	
3832-105	4	105	4 1/8	320	
3832-108	4	108	4 1/4	350	
3832-111	4	111	4 3/8	350	
3832-114	4	114	4 1/2	360	
3832-121	1	121	4 3/4	410	
3832-127	1	127	5	520	
3832-133	1	133	5 1/4	560	
3832-140	1	140	5 1/2	560	
3832-146	1	146	5 3/4	570	
3832-152	1	152	6	610	



Ваш поставщик:  
 ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"  
 Москва, ул.Иловойская, д.3  
 Тел.: +7 (495) 646-00-96  
 E-Mail: sale@opttools.ru  
 Internet: www.opttools.ru

SNA Europe IND-1171-INT  
 Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group



Кольцевые пилы Bahco  
**Simply Superior**

SUPERIOR™ • БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ • ТВЕРДОСПЛАВНАЯ



## КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА SUPERIOR™

19 mm 3/4 дюйма → 159 mm 6 17/64 дюйма



Новая кольцевая пила Superior от Bahco идеально подходит для вырезания отверстий в древесине, включая, изготовленные искусственным способом деревянные материалы, такие как ДВП, а также в кирпиче, легком бетоне, гипсокартоне и твердых пластмассах. Кольцевые пилы имеют увеличенную глубину резания отверстий 71 мм (2-3/4"), что позволяет пользователю обрабатывать множество различных материалов

за одну операцию! Высокоточная шлифовка твердосплавных режущих зубьев и антифрикционное покрытие помогают резать плавно и тратить меньше усилий. Новый ассортимент многофункциональных кольцевых пил предлагает широкий диапазон размеров и идеально подходит для державок с выталкивателем.

Код	Кол-во	Ø мм	Ø дюйма	г
3833-19-C	6	19	3/4	60
3833-20-C	6	20	25/32	60
3833-22-C	6	22	7/8	70
3833-25-C	6	25	1	90
3833-27-C	6	27	1 1/16	100
3833-29-C	6	29	1 1/8	110
3833-30-C	6	30	1 3/16	120
3833-32-C	6	32	1 1/4	120
3833-35-C	6	35	1 3/8	140
3833-38-C	6	38	1 1/2	160
3833-40-C	6	40	1 9/16	140
3833-41-C	6	41	1 5/8	150
3833-44-C	6	44	1 3/4	160
3833-48-C	6	48	1 7/8	190
3833-51-C	4	51	2	200
3833-54-C	4	54	2 1/8	220
3833-57-C	4	57	2 1/4	240
3833-60-C	4	60	2 3/8	260
3833-64-C	4	64	2 1/2	280
3833-65-C	4	65	2 9/16	290
3833-67-C	4	67	2 5/8	300
3833-68-C	4	68	2 11/16	310
3833-70-C	4	70	2 3/4	320
3833-73-C	4	73	2 7/8	340
3833-76-C	4	76	3	370
3833-77-C	4	77	3 1/32	370
3833-79-C	4	79	3 1/8	390
3833-83-C	4	83	3 1/4	420


Код	Кол-во	Ø мм	Ø дюйма	г
3833-86-C	4	86	3 3/8	440
3833-89-C	4	89	3 1/2	470
3833-92-C	4	92	3 5/8	490
3833-95-C	4	95	3 3/4	520
3833-98-C	4	98	3 7/8	540
3833-102-C	4	102	4	580
3833-105-C	4	105	4 1/8	600
3833-108-C	4	108	4 1/4	630
3833-109-C	4	109	4 19/64	640
3833-111-C	4	111	4 3/8	660
3833-114-C	4	114	4 1/2	690
3833-121-C	1	121	4 3/4	760
3833-127-C	1	127	5	820
3833-140-C	1	140	5 1/2	960
3833-152-C	1	152	6	1100
3833-159-C	1	159	6 17/64	1180



## ДЕРЖАВКА С ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ

Державка с выталкивателем существенно экономит время пользователя, удаляя сердцевину вырезанного отверстия одним простым, быстрым и эффективным действием, что позволяет не обжигать пальцы о горячую пилу и не снимать державку со станка. В дополнение к экономии времени в процессе работы, эта державка обеспечивает равномерное высверливание и подходит для работы в сложных условиях.

Код	Кол-во	Ø мм	Ø дюйма	г	
Подходит для Биметаллических кольцевых пил до 30 мм					
3834-ARBR-930ES	1	14-30 9/16-1 3/16	8.5 21/64	10 25/64	220
Подходит для кольцевых пил Superior™ до 30 мм					
3834-ARBR-930EL	1	19-30 3/4-1 3/16	8.5 21/64	10 25/64	265
Подходит для Биметаллических кольцевых пил 32 мм и более					
3834-ARBR-9100ES	1	32-210 1 1/4-8 1/4	8.5 21/64	10 25/64	285
Подходит для кольцевых пил Superior™ 32 мм и более					
3834-ARBR-9100EL	1	32-159 1 1/4-6 17/64	8.5 21/64	10 25/64	320

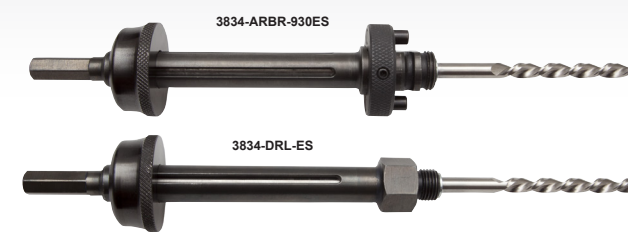

Твердосплавные сверла идеальны для использования с различными строительными кольцевыми пилами и не требуют замены сверла между применениями. Ассортимент державок с выталкивателем подходит для всех типов кольцевых пил Bahco и почти всех кольцевых пил на рынке.

Код	Кол-во	Ø мм	Ø дюйма	г
Для державок с выталкивателем -930EL и -9100EL				
3834-DRL-ES	1	6.35 1/4	138 5 7/16	45
Для державок с выталкивателем -930EL и -9100EL				
3834-DRL-EL	1	6.35 1/4	202 7 61/64	60
Для кольцевой пилы Superior™ в сочетании со стандартными державками				
3834-DRL-L	1	6.35 1/4	115 4 17/32	25



## БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА | 14 mm 9/16 дюйма → 210 mm 8 1/4 дюйма




Биметаллические кольцевые пилы Bahco Sandflex® применяются для резания таких материалов, как древесина, пластмассы, цветных сплавов и сталей, включая нержавеющие стали. Они подходят для всех типов сверлильных станков, стационарных и переносных. Кольцевые пилы Bahco Sandflex® изготовлены с переменным шагом 4/6 зуба на дюйм, что

обеспечивает более плавное резание даже в труднообрабатываемых материалах. Агрессивная форма зубьев режет быстро, в то время как глубокие канавки между зубьями и разводка отводят стружку более эффективно.

Код	Кол-во	Ø мм	Ø дюйма	г
3830-14-VIP	6	14	9/16	20
3830-16-VIP	6	16	5/8	20
3830-17-VIP	6	17	11/16	30
3830-19-VIP	6	19	3/4	30
3830-20-VIP	6	20	25/32	30
3830-21-VIP	6	21	13/16	40
3830-22-VIP	6	22	7/8	40
3830-24-VIP	6	24	15/16	55
3830-25-VIP	6	25	1	55
3830-27-VIP	6	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	6	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	6	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	6	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	6	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	6	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	6	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	6	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	6	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	6	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	6	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	6	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	6	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	6	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	6	50	1 9/10	120
3830-51-VIP	6	51	2	120
3830-52-VIP	4	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	4	54	2 1/8	140
3830-55-VIP	4	55	2 1/12	160
3830-56-VIP	4	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	4	57	2 1/4	140

Код	Кол-во	Ø мм	Ø дюйма	г
3830-59-VIP	4	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	4	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	4	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	4	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	4	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	4	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	4	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	4	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	4	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	4	76	3	240
3830-79-VIP	4	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	4	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	4	86	3 3/8	260
3830-89-VIP	4	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	4	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	4	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	4	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	4	102	4	320
3830-105-VIP	4	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	4	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	4	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	4	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	1	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	1	127	5	520
3830-133-VIP	1	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	1	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	1	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	1	152	6	610
3830-177-HIGH	1	177	7	1340
3830-210	1	210	8 1/4	750

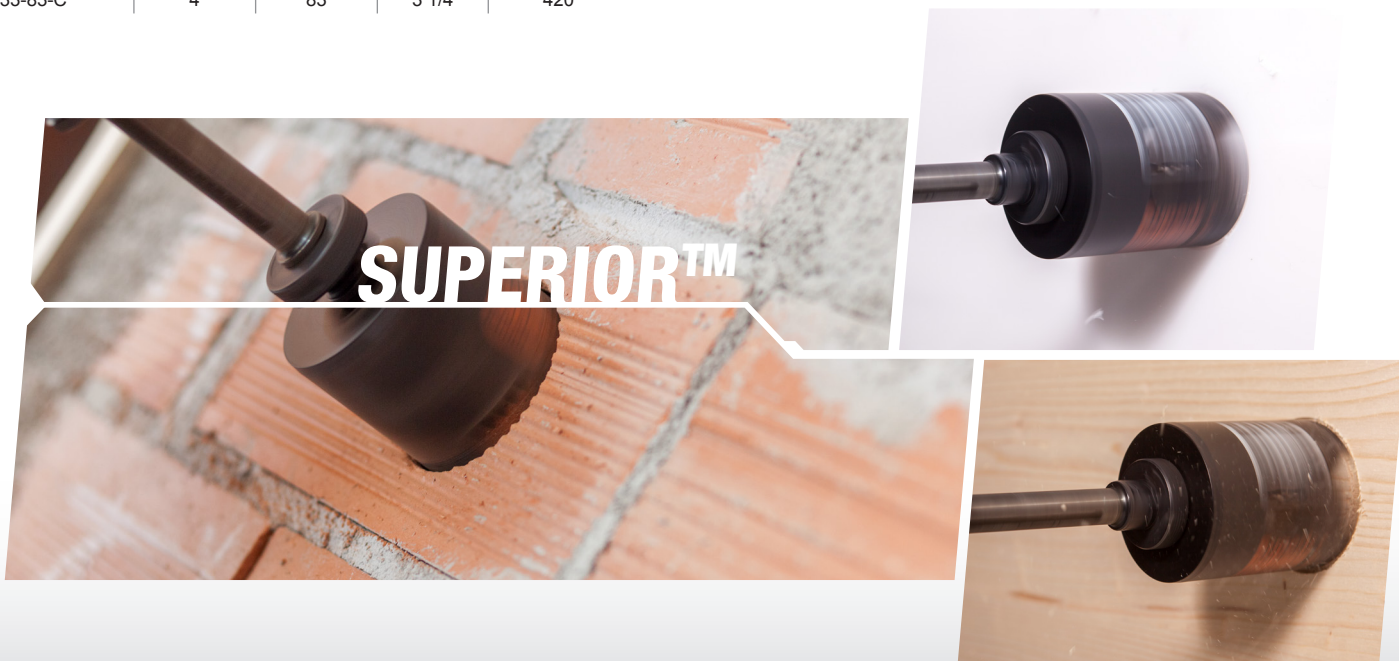

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

